


**Auftraggeber**  
Gemeinde Ostermundigen / ewb

**Objekt**  
Sanierung Leitungsnetz Steigrüebli  
Wasser, Schmutzwasser, Meteorwasser, Gas

**Kosten**  
Gesamtausbau CHF 3'665'000

**Zeitlicher Ablauf**  
Baubeginn Mär. 2007  
Bauabschluss Dez. 2007  
Finisharbeiten Jul. 2008

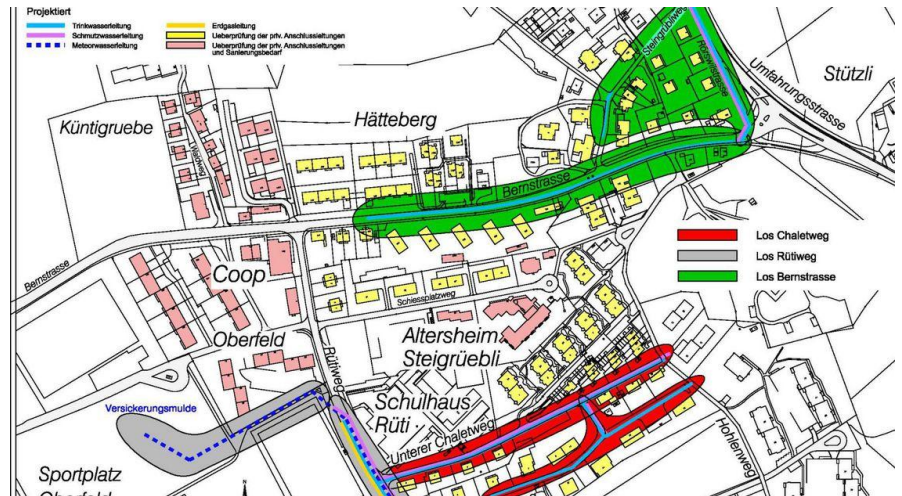

## Kurzbeschreibung

<b>Kennzahlen</b>	
Wasserleitung	1'450 m
Schmutzwasserleitung	820 m
Meteorwasserleitung	640 m
Gasleitung	180 m

Zur Erschliessung des Baufelds "Rüthoger", Ostermundigen, zur hydraulischen Verbesserung und zum Werterhalt wurden ab März 2007 folgende Bauarbeiten ausgeführt:  
Ersatz und Neubau von Wasser-, Schmutzwasser- und Meteorwasserleitung sowie Gasleitung.

Das Projekt beinhaltet auch die Untersuchung sämtlicher Hausanschlüsse (Wasser, Abwasser). Bei mangelhaftem Zustand werden diese im Zuge der Gesamtanierung instand gestellt. Somit wird das Gebiet Steigrüebli vollumfänglich saniert, resp. neu erschlossen.

## Besonderheiten



Die Sicherheitsvorkehrungen sind oberstes Gebot der Bauleitung



Duktile Guss-Leitungen, eingebettet in Betonkies



Schmutzabwasserleitung, eingebettet in Sohlen- und Hüllbeton

## Unsere Leistungen als Planer

- Kostenvoranschlag
- Abstimmungsprojekt für Kreditgenehmigung
- Detailprojekt/Ausschreibungen
- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit
- Bauprojekt
- Bauleitung/Inbetriebsetzung