


Auftraggeber
Gemeinde Ostermundigen / ewb

Objekt
Sanierung Leitungsnetz Steigrüebli
Wasser, Schmutzwasser, Meteorwasser, Gas

Kosten
Gesamtausbau CHF 3'665'000

Zeitlicher Ablauf
Baubeginn Mär. 2007
Bauabschluss Dez. 2007
Finisharbeiten Jul. 2008

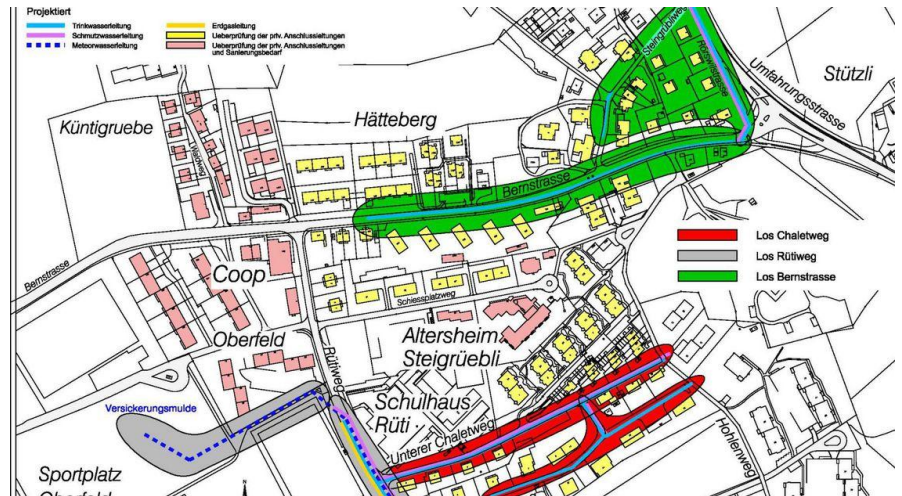

Kurzbeschreibung

Kennzahlen	
Wasserleitung	1'450 m
Schmutzwasserleitung	820 m
Meteorwasserleitung	640 m
Gasleitung	180 m

Zur Erschliessung des Baufelds "Rüthoger", Ostermundigen, zur hydraulischen Verbesserung und zum Werterhalt wurden ab März 2007 folgende Bauarbeiten ausgeführt:
Ersatz und Neubau von Wasser-, Schmutzwasser- und Meteorwasserleitung sowie Gasleitung.

Das Projekt beinhaltet auch die Untersuchung sämtlicher Hausanschlüsse (Wasser, Abwasser). Bei mangelhaftem Zustand werden diese im Zuge der Gesamtanierung instand gestellt. Somit wird das Gebiet Steigrüebli vollumfänglich saniert, resp. neu erschlossen.

Besonderheiten



Die Sicherheitsvorkehrungen sind oberstes Gebot der Bauleitung



Duktile Guss-Leitungen, eingebettet in Betonkies



Schmutzabwasserleitung, eingebettet in Sohlen- und Hüllbeton

Unsere Leistungen als Planer

- Kostenvoranschlag
- Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit

- Abstimmungsprojekt für Kreditgenehmigung
- Bauprojekt

- Detailprojekt/Ausschreibungen
- Bauleitung/Inbetriebsetzung